


Merkmale

- 2 vollwertige und verschlossene Garagenstellplätze übereinander inkl. Wänden und Decken
- Der obere Stellplatz wird mit einem Garagentor in beliebiger Art und Optik verschlossen
- Bei Grenzbebauung möglich: Bauhöhe ab 2,50 m
- Alternative Dachformen je nach architektonischen Ansprüchen möglich

Referenzbilder



Maße Frontansicht

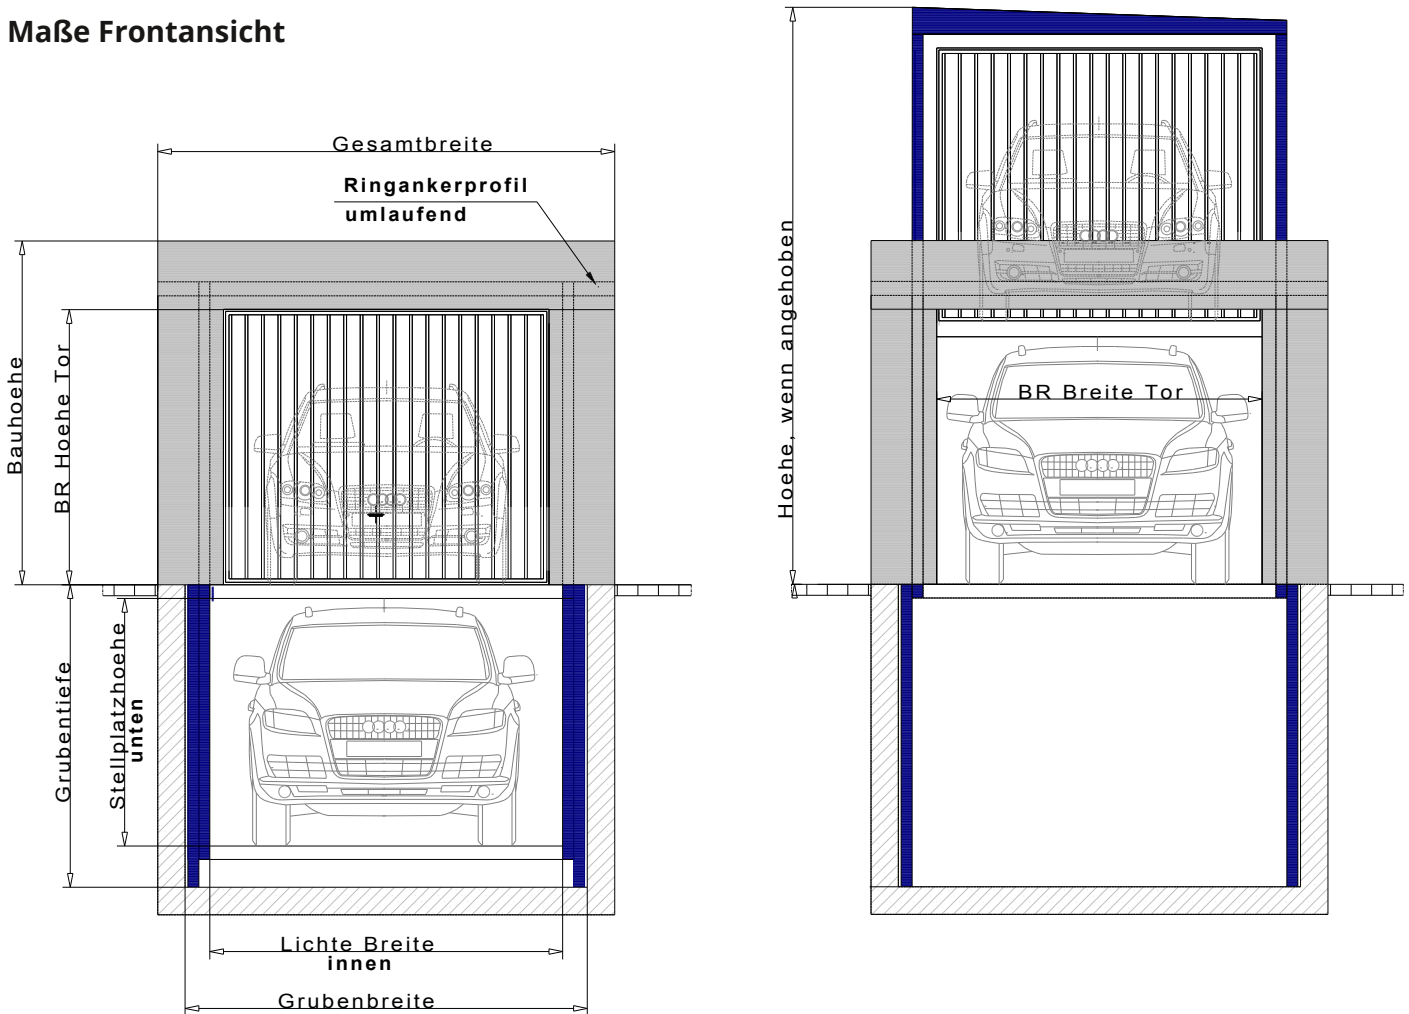

Maßkombinationen

Stellplatzhöhe (unten)	BR Höhe Tor (Stellplatzhöhe oben)	Grubentiefe	Bauhöhe	Höhe (angehoben)
180 cm	200 cm	220 cm	250 cm	530 cm
200 cm	213 cm	240 cm	263 cm	530 cm
220 cm	225 cm	260 cm	275 cm	550 cm

Lichte Breite innen	BR Breite Tor (lichte Durchfahrt)	Grubenbreite	Gesamtbreite
258 cm	238 cm	294 cm	334 cm
270 cm	250 cm	306 cm	346 cm
295 cm	275 cm	331 cm	381 cm

Weitere Maße und Maßkombinationen sind auf Anfrage realisierbar.

Wenn zwei Anlagen nebeneinander gesetzt werden, dann gilt für die Breitenmaße:

Gesamtbreite = 2 x Grubenbreite + 40 cm

Für den Platzbedarf in der Länge gilt: Gesamtlänge der Anlage = Stellplatzlänge + 800 mm

Im hinteren Bereich muss eine Zugangsmöglichkeit für Revisionszwecke geschaffen werden.

Wir verweisen auf unsere technischen Lieferbedingungen. Diese gelten im Verkaufsfall als Vertragsbestandteil.

Unsere Parksysteme sind standardmäßig für das Parken von PKW mit bis zu 2000 kg Gesamtgewicht (500 kg Raddruck) ausgelegt. Optional ist eine Ausführung für PKW bis zu 2600 kg Gesamtgewicht (650 kg Raddruck) möglich.